ゴールド70MX部品図

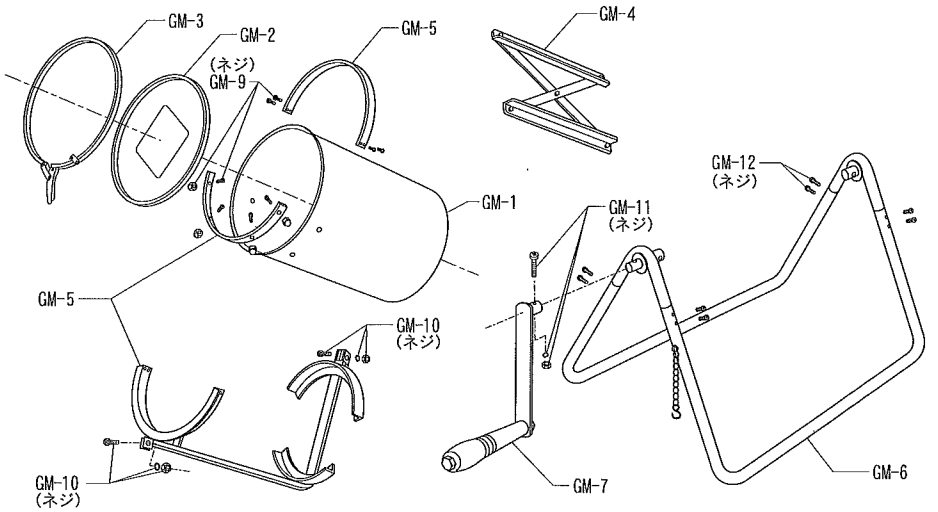

ゴールド 70MX 部品表

品　番	品　名	単 位	
GM-1	容　器	1コ	
GM-2	容器用フタ	1コ	
GM-3	容器フタ止めバンド	1コ	
GM-4	撹拌具	1コ	
GM-5	容器支持枠（ネジ付き）	1組	
GM-6	枠台（ネジ付き）	1組	
GM-7	ハンドル（ネジ付き）	1組	
GM-9	容器支持用ネジ	1組	
GM-10	ユニバーサル用ネジ	1組	
GM-11	ハンドル固定用ネジ	1組	
GM-12	枠台用ネジ	1組	

ヤマト農磁株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 2-27-28　グラン青山 9階

TEL 03-3401-4627 (代)

FAX 03-3401-7 0 6 7

取扱説明書

ゴールド 70MX

混合機　缶容量 70ℓ

★本書に記載した ⚠ の表示のある注意事項は、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。

ヤマト農磁株式会社

この度は、混合機「ゴールド 70MX」をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の正しい取り扱い方法を説明しておりますので、ご使用前に必ずお読みになり正しく、安全にご使用お願いします。またお読みになった後も必ず保管をお願いします。なお、この製品は出荷の際検査を実施しておりますが、ご使用前に各部のネジの緩み、部品数及び損傷等の無い事をご確認願います。

1 組み立て方と各部の名称

(a)＝取扱説明書
(b)＝容器
(c)＝撹拌具
(d)＝枠台
(e)＝ハンドル
(f)＝ハンドル固定用ネジ
(g)＝枠台用ネジ

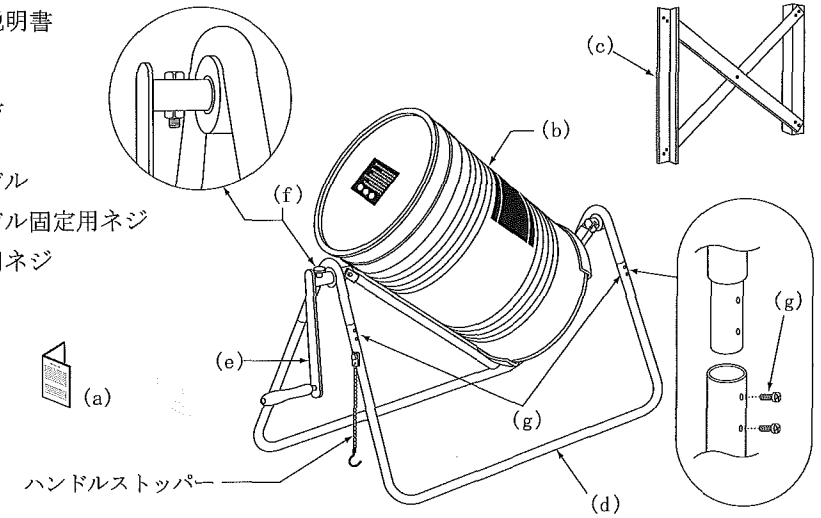

※　各部品の部品番号は巻末の部品表をご覧ください。

① 容器 (b) に枠台 (d) を接続してください。(枠台用ネジ (g) で4ヶ所をしっかり止めてください。)
② ハンドル (e) を取付け、ハンドル固定用ネジ (f) で固定してください。
③ ハンドルストッパー (くさり) で、容器が動かないようにハンドルを固定してください。
④ 容器内に撹拌具 (c) を挿入し、育苗培土、規定量の農薬、肥料等を交互に入れてください。フタがしっかり閉まっていることを確認し、ハンドルストッパー (くさり) をはずして、1回転2秒位のスピードを目安に左右各15回転以上回してください。(容器を速く回しすぎるとうまく混合されません。)
⑤ 混合が終わりましたら容器開口部の下にシートを敷いて、フタを開け容器開口部が下に向くようにハンドルを回してください。混合物がシート上に出ます。

2 ご使用いただくための注意とお願い (⚠ 本製品の使用前に必ず使用する農薬、肥料等の取扱い説明書をよく読んでお使いください。)

⚠① 総重量50・以上の混合物は入れないでください。
⚠② 構造上、混合物は缶容量（70ℓ）の70%まででお願いします。
⚠③ 重量物ですので、不安定な場所や滑りやすい場所での作業は危険ですのでやめてください。
⚠④ 混合物を入れる時や、容器を移動するときは、ハンドルストッパー（くさり）でハンドルを固定してください。
⚠⑤ 容器のフタ開閉時は、容器フタ止めバンドで手を挟まないようご注意ください。(軍手等の着用をお勧めします。)
⚠⑥ フタが確実に閉まっていることを確認のうえ、ゆっくり回転させてください。
⚠⑦ 使用後は水洗いをして、よく乾燥してください。各ネジ類の緩みがないか確認し、必要な場合は増締めをして湿気のない所に保管をお願いします。
⚠⑧ 肥料・農薬・土の混合及び種モミの粉衣、忌避剤の粉衣以外には使用できません。なお、疑問な点は販売店または当社までお問い合わせください。
⚠⑨ 農薬・肥料等の混合時には、マスク、手袋、長袖、長ズボンを着用して作業をしてください。
⚠⑩ 湿度の高いところに長時間置かないでください。錆の原因になります。
⚠⑪ 長年使用して容器等が傷んだ場合は、新しい部品と交換してください。

3 補修部品

補修部品に関しましては、お買い求めのＪＡ、販売店または当社までお問い合わせください。

ゴールド70MXに関するお知らせ

この度は、ゴールド70MXへの変更にお伴い「容器フタ止めバンド」が変わったため、上下逆さまに取り付けようとするとカシメ部分に無理がかかって破損する恐れがあることが判明しました。

お客様には、大変申し訳ありませんが下記説明をお読みになり、ご理解の上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

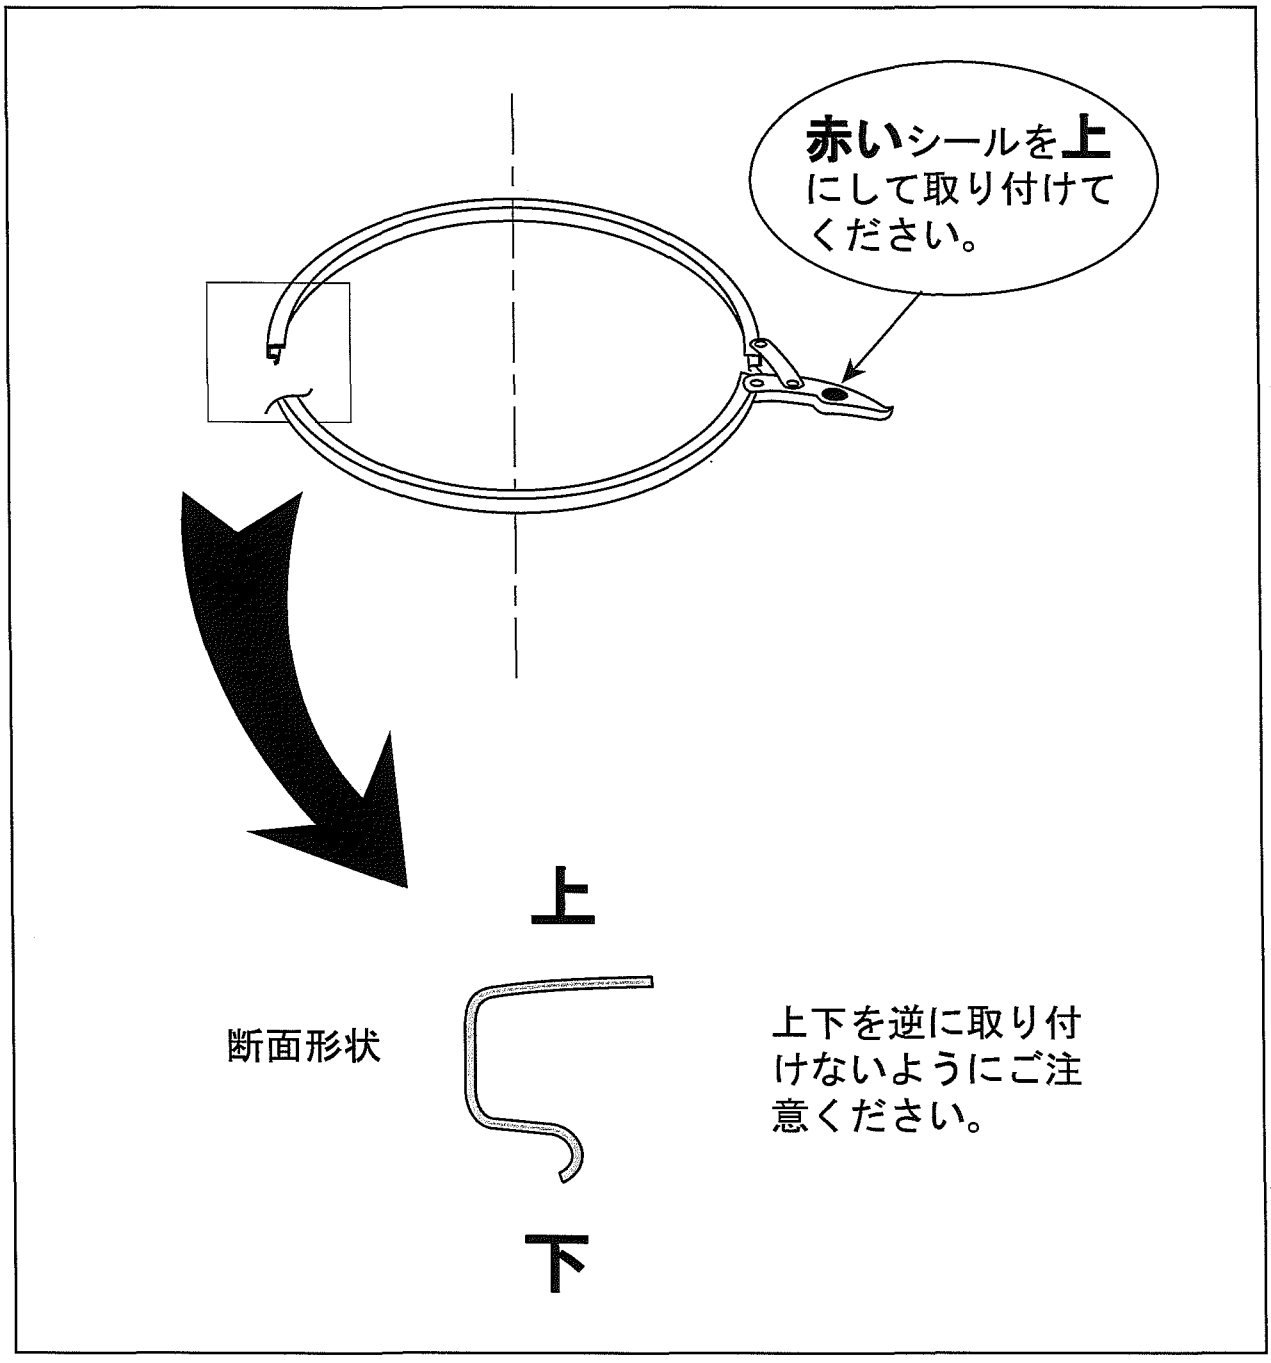

ヤマト 農磁株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 2-27-28　グラン青山 9階

TEL 03-3401-4627(代)